


C660

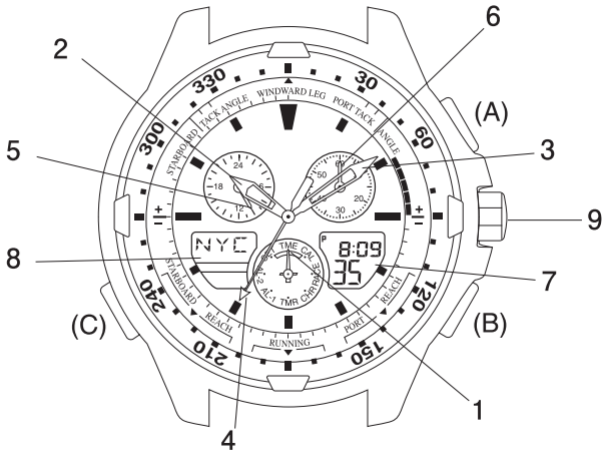

Molimo prije upotrebe napunite sat do kraja tako da ga izložite svjetlu.

Kada se satom ne rukuje u skladu sa priručnikom, on je nedovoljno napunjen. Punite sat najmanje 3 sata na udaljenosti od oko 20 cm od fluorescentne ili električne žarulje (30 W) kao izvora svjetla. Nemojte sat previše približiti izvoru svjetla da ne postane vruć.

* Kada punite sat na sunčevoj svjetlosti, punite najmanje 50 minuta.

Sadržaj

1. Karakteristike.....	4
2. Prije korištenja sata.....	5
3. Nazivi komponenti i važnih funkcija	6
4. Mijenjanje moda (Funkcije displeja)	10
5. Provjera 0-položaja svih kazaljki	11
6. Pristup vremenima i datumima većih gradova svijeta.....	15
7. Zamjena analognog i digitalnog vremena.....	17
8. Funkcija micanja kazaljki	19
9. Namještanje vremena	20
10. Namještanje datuma	24
11. Korištenje mjerača utrke.....	27
12. Korištenje štoperice (kronografa).....	31
13. Korištenje tajmera.....	34
14. Korištenje alarma.....	36

15. Korištenje zone namještanja.....	39
16. Potpuni reset.....	40
17. Funkcije jedinstvene za Eco-Drive satove.....	42
- Upozorenje nedovoljne napunjenosti	
- Upozorenje mijenjanja vremena	
- Funkcija sprječavanja prenapunjenosti	
- Štednja energije 1	
- Štednja energije 2	
18. Općenita vremena punjenja.....	51
19. Napomene za rukovanje ovim satom.....	53
20. Mjere opreza.....	54
21. Specifikacije.....	60

1. Karakteristike

Ovo je sat na solarnu energiju i ima solarnu ćeliju u brojčaniku. Ona pokreće kazaljke, mjerac utrke, štopericu, alarm i brojne druge funkcije pretvarajući svjetlosnu energiju u električnu. Također ima funkciju štednje energije koja smanjuje potrošnju energije kada nema svjetla, UTC (koordinirano svjetsko vrijeme) i svjetsko vrijeme koje pokazuje vrijeme i datum u 30 gradova svijeta.

2. Prije korištenja

Ovo je sat na solarnu energiju. Prije korištenja stavite sat na svjetlo da se dovoljno napuni.

Punjiva ćelija u satu skladišti električnu energiju. Ova punjiva ćelija je baterija čiste energije i ne sadrži živu i druge toksične supstance.

Pravilno korištenje sata

Da biste neometano koristili sat, napunite ga prije nego što prestane raditi. Nema opasnosti da se prepuni koliko god se puni. (Funkcija sprječavanja prenapunjenosti).

Preporučuje se punjenje svaki dan.

3. Nazivi komponenti i važnih funkcija

Naziv/Mod	Vrijeme	Kalendar	Mjerač utrke	Štoperica
1. Kazaljka moda	TME	CAL	RACE	CHR
2. Kazaljka sati	Uvijek pokazuje sate			
3. Kazaljka minuta	Uvijek pokazuje minute			
4. Kazaljka sekundi	Uvijek pokazuje sekunde		Pokazuje preostalo vrijeme utrke (sekunde). Pokazuje izmjereno vrijeme auto štoperice (sekunde).	Pokazuje izmjereno vrijeme štoperice (sekunde)
5. Kazaljka 24-sata	Uvijek pokazuje "24-satno vrijeme" istovremeno sa satima i minutama			
6. Kazaljka funkcije	Uvijek zaustavljena na 0- položaju (standardni položaj)		Pokazuje preostalo vrijeme utrke (minute). Pokazuje izmjereno vrijeme auto štoperice (minute).	Pokazuje izmjereno vrijeme štoperice (minute)
7. Digitalni displej 1	Sati, minute, sekunde	Mjesec, datum, dan	Pokazuje preostalo vrijeme utrke (minute, sekunde). Pokazuje izmjereno vrijeme auto štoperice (minute, sekunde).	Pokazuje izmjereno vrijeme štoperice (minute, sekunde, 1/100 sekunde)
8. Digitalni displej 2	Ime grada, SMT (kada je namješteno na ljetno vrijeme)		Namješteno vrijeme mjerača utrke (minute)	Izmjereno vrijeme štoperice (sati)


Timer	Alarm-1	Alarm-2	Zone setting
TMR	AL-1	AL-2	SET
Uvijek pokazuje sate			
Uvijek pokazuje minute			
Uvijek pokazuje sekunde			
Uvijek pokazuje "24-satno vrijeme" istovremeno sa satima i minutama			
Uvijek zaustavljena na 0 - položaju (standardni položaj)			
Pokazuje preostalo vrijeme timera (minute, sekunde)	Sati, minute, alarm (ON/OFF)		Ime grada (SET/OFF)
Namješteno vrijeme timera (minute)	Ime grada		

Ime / Mod	Položaj krunice	Vrijeme	Kalendar	Mjerač utrke	Štoperica
9. Krunica	Normalni položaj	Promjena moda			
	Izvučena	Ispravljanje vremena	Ispravljanje kalendara	Ispravljanje namještenog vremena mjerača utrke	Postavljanje na 0 položaj
A. Dugme (A)	Normalni položaj	Mijenjanje između gradova		Start/stop	Start/stop
	Izvučena	Ispravljanje lokacija		-----	Ispravljanje lokacija
B. Dugme (B)	Normalni položaj	Mijenjanje između gradova		Ponavljanje/reset	Prolazno vrijeme/reset
	Izvučena	Uključivanje SMT (ON/OF) Mijenjanje između ispravljanja "sekundi" i "24-satnog vremena"	-----	-----	-----
C. Dugme (C)	Normalni položaj	Micanje kazaljki			
	Izvučena	Micanje kazaljki			


Tajmer	Alarm-1	Alarm-2	Namještanje zone
Mijenjanje moda			
Ispravljanje namještenog vremena tajmera	Ispravljanje vremena alarma		Mijenjanje imena grada
Start/stop	Mijenjanje između gradova		Mijenjanje imena grada
-----	Ispravljanje lokacija		-----
Ponavljanje / reset	Mijenjanje između gradova		Mijenjanje imena grada
-----	Uključivanje alarma (ON/OFF)		Mijenjanje imena grada (SET/OFF)
Micanje kazaljki			
Micanje kazaljki			

4. Mijenjanje moda (Funkcije displeja)

Uz modove vremena i datuma, ovaj sat je opremljen i sa mjeracem utrke, štopericom, modom timera, i modovima alarma 1 i alarma 2. Promijenite mod okrećući krunicu. Provjerite trenutni mod koristeći kazaljku moda.



< Mijenjanje moda >

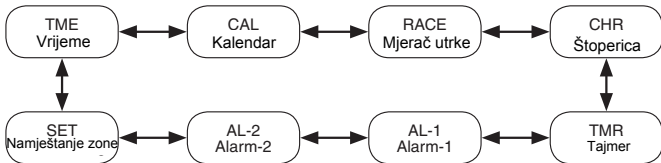


5. Provjera 0-položaja svih kazaljki

Prije korištenja sata napravite slijedeći postupak da provjerite da je 0-položaj (standardni položaj svake kazaljke) ispravno postavljen, kako bi osigurali da funkcije sata rade ispravno.

< Provjera 0-položaja >

1. Dok je krunica u normalnom položaju, okrenite ju da namjestite kazaljku moda na mod štoperica (CHR).
2. Izvucite krunicu dok ne klikne (položaj ispravljanja 0-položaja)
*Kazaljke za sate, minute, sekunde, kazaljka 24-sata i kazaljka funkcije se brzo pomaknu na 0-položaj (12 sati položaj)



Napomena:

*Ako sve kazaljke nisu na 0-položaju, napravite postupak "isprāvka 0-položaja". Ako kazaljke nisu poravnate, neće pokazivati točan položaj.

< **Ispravak 0-položaja (Namještanje na standardni položaj sata)** >

... namještanje kada 0-položaj nije poravnat


Kada namještate 0-položaj svake kazaljke, uvijek okrećite krunicu udesno (u smjeru kazaljke na satu) da postavite svaku kazaljku u 0-položaj u smjeru kazaljke na satu.

1. Okrenite krunicu u normalnom položaju da namjestite kazaljku moda na mod štoperica (CHR).
2. Izvucite krunicu dok ne klikne (položaj ispravljanja 0-položaja)
Kazaljke za sekunde, minute, sate, i 24-sata brzo dolaze u položaj pohranjen u memoriji.
"F-H" svjetla na digitalnom displeju 2 označavaju da sat ispravlja kazaljku funkcije.
3. Okretanje krunice desno (u smjeru kazaljke na satu) omogućuje ispravke u pozitivnom smjeru. Kontinuirano okretanje krunice omogućuje da se ispravke rade kontinuirano. Okrenite krunicu lijevo ili desno za zaustavljanje.
4. Pritiskanje dugmeta A prebacuje ispravljanje između "HR" (kazaljka 24-sata, kazaljke sata i kazaljke minuta), "SEC" (kazaljke sekundi) i "F-H" (kazaljke funkcije) svaki put kada se dugme pritisne.
5. Okrenite krunicu udesno (smjer kazaljke na satu) da poravnate sve kazaljke na 0-položaj. Iako se ispravljanje može napraviti i u negativnom smjeru (obrnuto od kazaljke na satu) uvijek morate namjestiti 0-položaj.

Napomene:

1. Kada se namješta datum za bilo koji grad, datumi drugih gradova, uključujući UTC vrijeme, se automatski namještaju.
2. Može se namjestiti godina od 2001 do 2099.
3. Dan se ispravlja automatski kada se namjeste godina, mjesec i datum.
4. Pošto je sat opremljen automatskim kalendarom, ne treba se ispravljati datum na kraju mjeseca.
5. Kada se datum namjesti na nepostojeći datum, (npr. 30. veljače), sat automatski prikazuje 1. dan slijedećeg mjeseca kada se sat vrati na normalni displej.


< Normalni displej štoperice >



< 0-položaj (standardni položaj ispravljanja) >

Krunica izvučena na prvi klik

Krunica vraćena na normalni položaj

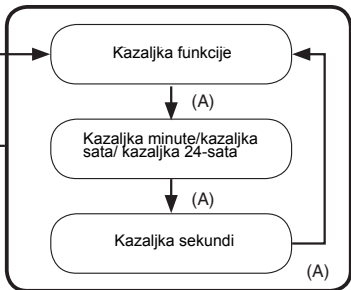

6. Pristup vremenima i datumima većih gradova svijeta

Vremenima i datumima većih gradova može se lako pristupiti pritiskom na dugmad.

< Postupak pristupa >

1. Okrenite krunicu da namjestite kazaljku moda na vrijeme (TME) ili kalendar (CAL) mod.
 2. Kada se pritisne dugme A, vrijeme ili datum velikih gradova prikazuju se prema gore na displeju svaki put kada se pritisne dugme A.
 3. Kada se pritisne dugme B, vrijeme ili datum velikih gradova prikazuju se prema dolje na displeju svaki put kada se pritisne dugme B.
- Ako pritisnete i držite dugme A ili B gradovi se brže izmjenjuju.

Gradovi i vremenske zone memorirane u satu



Scrolling DOWN

Scrolling UP

Prikaz na displeju	Ime grada	Vremenska razlika	Ljetno vrijeme
UTC	Universal time constant	±0	---
LON	London	±0	○
PAR	Paris	+1	○
ROM	Rome	+1	○
CAI	Cairo	+2	○
IST	Istanbul	+2	○
MOW	Moscow	+3	○
KWI	Kuwait	+3	×
DXB	Dubai	+4	×
KHI	Karachi	+5	×
DEL	New Delhi	+5.5	×
DAC	Dhaka	+6	×
BKK	Bangkok	+7	×
SIN	Singapore	+8	×
HKG	Hong Kong	+8	×
PEK	Beijing	+8	×

Prikaz na displeju	Ime grada	Vremenska razlika	Ljetno vrijeme
TYO	Tokyo	+9	×
SYD	Sydney	+10	○
NOU	Noumea	+11	×
AKL	Auckland	+12	○
HNL	Honolulu	-10	×
ANC	Anchorage	-9	○
LAX	Los Angeles	-8	○
DEN	Denver	-7	○
CHI	Chicago	-6	○
MEX	Mexico City	-6	×
NYC	New York	-5	○
YUL	Montreal	-5	○
CCS	Caracas	-4	×
RIO	Rio de Janeiro	-3	○
BUE	Buenos Aires	-3	×

* Gradovi (regije) u kojima se koristi ljetno vrijeme, označeni su sa oznakom O a oni u kojima se koristi zimsko vrijeme označeni su sa oznakom X


* Vremenska razlika i korištenje ljetnog vremena svakog grada podložni su promjenama svake države pojedinačno.

7. Zamjena između analognog i digitalnog vremena

Nakon što je vrijeme na digitalnom displeju ispravljeno, možete napraviti zamjenu između analognog i digitalnog vremena.

< Postupak zamjene >

1. Okrenite krunicu da namjestite kazaljku moda u mod vrijeme (TME).
 2. Pritisnite dugmad A i B istovremeno.
 3. Nakon zvučne potvrde, sat zamjenjuje analogno prikazano vrijeme grada i digitalno prikazano vrijeme grada.
- * Ako se dugmad A i B istovremeno pritisne kada je mod kalendar (CAL), sat zamjenjuje analogno prikazan datum grada i digitalno prikazan datum grada (vremena se također zamjenjuju).

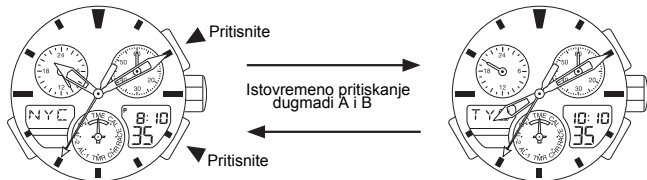

Analogno vrijeme; 10:10 ujutro (Tokyo:TYO)

Digitalno vrijeme: 8:10 popodne (New York:NYC)


Analogno vrijeme: 8:10 popodne (New York:NYC)

Digitalno vrijeme: 10:10 ujutro (Tokyo:TYO)

8. Funkcija micanja kazaljki

(Kada se zbog kazaljki ne može dobro vidjeti vrijeme na digitalnom displeju)

Funkcija micanja kazaljki omogućuje da se kazaljke za sate i minute pomaknu na položaj 12-sati.



< Metoda micanja kazaljki >

1. Pritiskanje dugmeta C najmanje 2 sekunde pomiče kazaljke sata i minuta na položaj 12-sati.

< Otkazivanje micanja kazaljki >

1. Pritiskanje dugmeta C pomiče kazaljke sata i minuta natrag na pokazivanje vremena.

9. Namještanje vremena

Analogno vrijeme se ne može namjestiti krunicom. Samo se može namjestiti na digitalnom displeju.


1. Okrenite krunicu i namjestite kazaljku moda na mod (TME) vrijeme.
2. Pritisnite dugme A ili B da izaberete grad koji treba ispraviti.
3. Kada je krunica izvučena (položaj namještanja vremena), sat je spreman za namještanje vremena.
 - * Kazaljka za sekunde ubrzava i staje na položaju 12-sati.
 - * Kazaljke za minute, sate i 24-sata staju kada se izvuče krunica.
4. Svaki put kada se pritisne dugme A, mijenja se ono što se ispravlja (naizmjenično blinkaju sati, minute ili sekunde) i ono što blinka može se ispraviti.
 - * Kada se pritisne dugme B, može se izabrati ljetno vrijeme (SMT ON) ili zimsko vrijeme (SMT OFF)
 - * Kada se pritisne dugme B kazaljka za sekunde se vraća na nulu.

- * Kada se krunica okrene udesno (u smjeru kazaljke na satu) sati ili minute se ispravljaju u pozitivnom smjeru. Okretanjem krunice kontinuirano sati ili minute se ispravljaju kontinuirano. Kada se krunica okreće ulijevo (suprotno od smjera kazaljke na satu), ispravlja se u negativnom smjeru.
 - * Izmjena "12-sati/24sata" vrši se pritiskom na dugme B.
5. Nakon završetka izmjena, vratite krunicu u normalan položaj.


<Postupak ispravljanja Analognog Vremena>

1. Istovremeno pritisnite dugmad A i B u modu vrijeme (TME).
 - * Analogno i digitalno vrijeme se zamijene.
2. Ispravite vrijeme na digitalnom displeju (napravite korake od 2 do 5 iz poglavlja 9 "Namještanje vremena").
3. Ponovo istovremeno pritisnite dugmad A i B.
 - * Analogno i digitalno vrijeme se ponovo zamijene.

< Normalni prikaz vremena >



< Ispravljanje vremena >

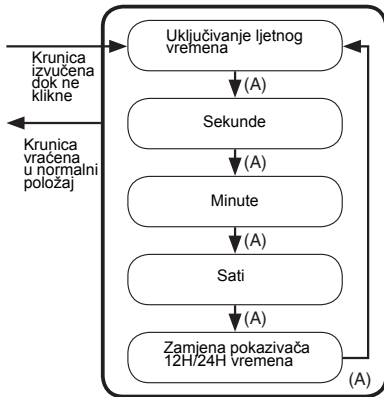

Napomene:


1. Ljetno vrijeme se može namjestiti za svaki grad.
2. Kada se vrijeme namjesti za neki grad, vremena u drugim gradovima, uključujući UTC vrijeme, se automatski ispravljaju.
3. Kada se mijenja vrijeme, krunica i dugmad ne funkcioniraju.
Provjerite da li se vrijeme promijenilo, a zatim da je postupak pravilno proveden.

10. Namještanje datuma. (Datum se ispravlja na digitalnom displeju)

1. Okrenite krunicu da kazaljka moda pokazuje mod kalendar (CAL).
2. Pritisnite dugme A ili B da izaberete grad koji treba ispraviti.
3. Kad je krunica izvučena (položaj namještanja datuma) sat je spreman za namještanje datuma.
4. Svaki put kada se pritisne dugme A mijenja se ono što se ispravlja (naizmjenično blinkaju mjeseci, dani ili godine). Ono što blinka može se ispraviti.

* Kad se krunica okrene udesno (u smjeru kazaljke na satu) ispravlja se u pozitivnom smjeru. Kad se krunica okrene ulijevo (suprotno od smjera kazaljke na satu) ispravlja se u negativnom smjeru.
5. Nakon završetka vratite krunicu u normalni položaj.

< Normalni prikaz datuma >




Krunjica
izvučena
dok ne
klikne



Krunjica
izvučena u
normalni
položaj



< Ispravljanje datuma >

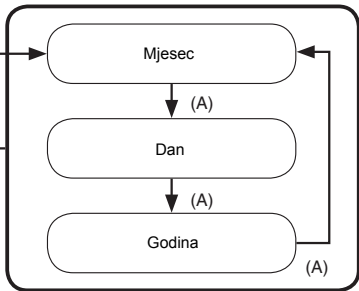

Napomene:

1. Kada se namješta datum za bilo koji grad, datumi drugih gradova, uključujući UTC vrijeme, se automatski namještaju.
2. Može se namjestiti godina od 2001. do 2099.
3. Dan se ispravlja automatski kada se namjeste godina, mjesec i datum.
4. Pošto je sat opremljen automatskim kalendarom, ne treba se ispravljati datum na kraju mjeseca.
5. Kada se datum namjesti na nepostojeći datum (npr. 30. veljače), sat automatski prikazuje 1. dan slijedećeg mjeseca kada se sat vrati na normalni prikaz.


11. Korištenje Mjerača Utrke

Mjerač utrke može mjeriti vrijeme u 5 minutnim intervalima za vremena između 60 i 10 minuta, i 6,5,4,3,2 i 1 minute.

< Namještanje Mjerača Utrke >

1. Okrenite krunicu da namjestite kazaljku moda na (RACE) mjerač utrke.
 2. Kad je krunica izvučena (položaj namještanja mjerača utrke), mogu se ispravljati minute
- * Namještanje vremena mjerača utrke blinka na digitalnom displeju-2.


< Prikaz namještanja mjerača utrke >



Minute mjerača utrke blinkaju.

3. Okrenite krunicu na namjestite minute
- * Kad se krunica okrene udesno, ispravlja se u pozitivnom smjeru.
Kada se krunica okrene ulijevo, ispravlja se u negativnom smjeru.
 - * Kazaljka funkcije automatski se miče istovremeno s minutama koje se namještaju.
4. Nakon što je ispravljanje završeno, vratite krunicu u normalni položaj.

< Prikaz početka namještanja
mjeraca utrke >




< Mjerenje vremena mjeracem utrke >

1. Kada pritisnete dugme A, mjerac vremena počne odbrojavanje od namještenog vremena, a kazaljka za sekunde se počne kretati u suprotnom smjeru.
2. Kada pritisnete dugme A tokom odbrojavanja, mjerac se zaustavlja. Ponovnim pritiskom na dugme A mjerac se ponovo pokreće.
 - * Kada se pritisne dugme B tokom odbrojavanja
3. Kada pritisnete dugme B dok mjerac stoji, mjerenje se vraća na početno vrijeme.

- * Kada pritisnete dugmad, čuje se zvuk koji potvrđuje postupak.
- * Nakon početka, upozoravajući zvuk se čuje 11, 10, 6, 5, 4, 3 ili 2 minute ili 1 minutu prije kraja, ili 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3 ili 2 sekunde ili 1 sekundu prije kraja.


4. Kada je odbrojavanje završeno, čuje se zvuk za kraj, dok se istodobno pokreće stoperica.

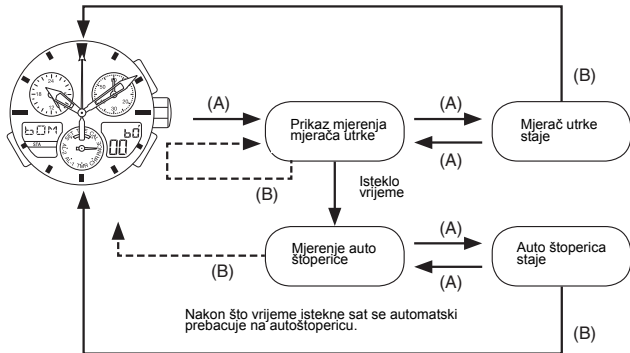

< Mjerenje Korištenjem Auto Štoperice >

Nakon što mjerач utrke završi mjerenje, simultano auto štoperica započinje odbrojavanje.

Auto štoperica mjeri maksimalno 23 sata, 59 minuta, 59 sekundi u jedinicama od 1 sekunde. Nakon završetka štoperica se automatski vraća na početni displej mjerāča utrke.




1. Pritiskanjem dugmeta A tijekom mjerenja, auto štoperica se pokreće i zaustavlja.
* Kada se auto štoperica pokreće, sukladno se pokreće i kazaljka za sekunde.
2. Pritiskanjem dugmeta B tijekom mjerenja vraća se početni displej mjerāča utrke.

3. Pritiskanjem dugmeta B dok je štoperica zaustavljena, vraća se početni displej namještanja mjerāča utrke.
* Kazaljka za sekunde se brzo pomiče na položaj 12 sati i staje.
* Kazaljka funkcije se brzo pomiče na položaj početnog namještanja mjerāča utrke i staje.

12. Korištenje štoperice (kronografa)

Štoperica može mjeriti i prikazati vrijeme od maksimalno 23 sata, 59 minuta, 59,99 sekundi u 1/100 sekunde. Nakon što prođu 24 sata, štoperica se automatski vraća na prikaz reseta štoperice.

< Normalni prikaz štoperice >




< Mjerenja štoperice >

1. Okrenite kruniču da namjestite kazaljku moda na mod štoperica (CHF)
 - * Kazaljka za sekunde ubrzava na 12 sati i staje
2. Pritiskanje dugmeta A pokreće i zaustavlja štopericu.
 - * Kada se štoperica pokrene, kazaljka za sekunde se simultano pokreće.
3. Prolazno vrijeme se prikazuje 10 sekundi kada se pritisne dugme B tijekom mjerenja.

Za prikaz prolaznog vremena, znak "SPL" (prolazno vrijeme) blinka na digitalnom displeju-1. Također kazaljka za sekunde se zaustavlja.

4. Pritiskanjem dugmeta B dok je štoperica zaustavljena, štoperica se resetira.

* Kazaljka za sekunde i kazaljka za funkcije (koja služi kao kazaljka za minute) se brzo pomiču na 12 sati i staju.

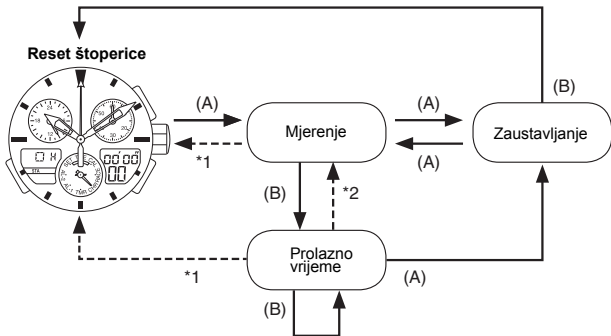


*1 Automatski se vraća nakon 24 sata

*2 Automatski se vraća nakon 10 sekundi

13. Korištenje tajmera

Tajmer se može namjestiti na maksimalno 99 minuta u jedinicama od po 1 minutu. Kad postavljeno vrijeme istekne, čuje se zvuk koji traje oko 5 sekundi, nakon čega se tajmer vraća na početno namještanje.

< Prikaz početka namještanja tajmera >



< Namještanje tajmera >

1. Okrenite krunicu za namještanje kazaljke moda na mod tajmer (TMR).

2. Izvucite krunicu (položaj za namještanje tajmera) da možete ispraviti minute.


* "Namještanje minuta tajmera" blinka na displeju-2.

3. Okrenite krunicu da namjestite minute tajmera.

* Kad okrećete krunicu udesno (u smjeru kazaljke na satu) ispravak se vrši u pozitivnom smjeru. Kad se krunica okreće ulijevo (šuprotno od smjera kazaljke na satu), ispravak se vrši u negativnom smjeru.

4. Nakon namještanja, vratite krunicu u normalni položaj.

< Prikaz početka namještanja tajmera >




< Mjerenje korištenjem tajmera >

1. Kad pritisnete dugme A tajmer počne odbrojavati od namještenog vremena.
2. Pritiskom dugmeta A mjerenje staje, a ponovnim pritiskom dugmeta A dok je tajmer zaustavljen restarta tajmer.

* Pritiskom dugmeta B tijekom mjerenja, sat se vraća na prikaz početka mjerenja i započinje odbrojavanje ispočetka.


3. Pritiskom dugmeta B dok je tajmer zaustavljen, sat se vraća na prikaz početka mjerenja.

* Kad se pritisne dugme, čuje se zvuk potvrde.

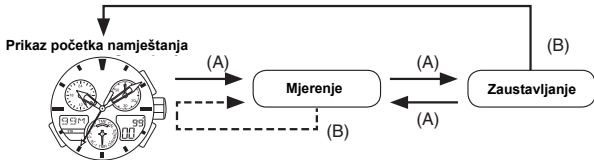

14. Korištenje alarma

Postupak namještanja alarma i drugi postupci za korištenje alarma su isti za alarm 1 i 2. Samo je zvuk različit.
Jednom dnevno alarm se oglasi 15 sekundi u određeno vrijeme. Dok zvuči alarm se može ugasiti pritiskom na dugme A, B ili C.



< Namještanje vremena alarma >

1. Okrenite krunicu i namjestite kazaljku moda ili na Alarm 1 (AL1) ili na Alarm 2 (AL2).
 2. Pritisnite dugme A ili B za pristup gradovima koje treba ispraviti.
 3. Kad je krunica izvučena (položaj za namještanje alarma), alarm se može namjestiti.
 4. Pritiskom na dugme A izabiru se sati ili minute. Ono što blinka može se namjestiti.
- * Alarm se može uključiti (ON) ili isključiti (OF) pritiskom na dugme B kada ON/OFF blinka
- * Kada se krunica okreće udesno (u smjeru kazaljke na satu), brojevi se miču u

u pozitivnom smjeru. Kad se krunica okreće u negativnom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu) brojevi se ispravljaju u negativnom smjeru.


* Kontinuiranim okretanjem krunice ispravljanje se ubrzava.

5. Nakon završetka, vratite krunicu na normalni položaj.


Napomena:

* Kad je mod vrijeme namješten na 12-satni prikaz, alarm također koristi 12-satni prikaz. Pazite na AM (jutarnje) i PM (popodne) kada namještate alarm.

< Normalni prikaz alarma >



< Ispravljanje alarma >

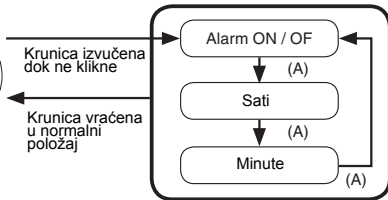

< Uključivanje i isključivanje alarma ON/OF >


1. Alarm se može uključiti (ON) ili isključiti (OF) tako da izvučete krunicu dok ne klikne u modu alarm (AL-1) ili (AL-2).
2. Pritiskom na dugme B alarm se uključuje i isključuje.
3. Vratite krunicu u normalni položaj nakon što ste uključili ili isključili alarm.

< Monitor alarma >

1. Istovremenim priskom na dugmad A i B tokom normalnog prikaza alarma čuje se zvuk potvrde koji traje dok je dugmad pritisnuta.

15. Namještanje zone

Funkcija namještanja zone omogućuje da se onim gradovima kojima se dodijeli SET lako pristupa u svim modovima.



< Namještanje zone >

1. Okrenite krunicu i namjestite kazaljku moda na mod namještanja zone (SET).
2. Izvucite krunicu da biste mogli izabrati grad.
3. Okrenite krunicu da izaberete grad.
4. Pritisnite dugme B da biste odabrali SET ili OFF uz grad koji želite.
5. Nakon namještanja vratite krunicu u normalni položaj.

< Potvrda gradova >


1. Kada je sat u modu namještanja zone (SET) i krunica je u normalnom položaju, i ako pritisnete dugmad A ili B prikazuju se ime grada i SET i OFF svaki put kad se pritisne dugme.

* Samo oni gradovi za koje je prikazano SET su dostupni iz svih modova.

16. Potpuni reset

Kada sat prikazuje nešto neuobičajeno ili ne funkcioniira dobro (nema displeja, alarm se ne gasi, i slično) zbog vanjskih utjecaja, statičkog elektriciteta, snažnog udara itd. resetirajte ga kako je opisano dolje.

Prije resetiranja, sat mora biti dovoljno napunjen.



< Potpuni reset >

1. Okrenite krunicu da namjestite kazaljku moda na mod štoperica (CHF)
2. Izvucite krunicu (ispravljanje 0-položaja)
 - * Kazaljke sekundi, minuta, sati, 24-sata i kazaljka funkcije ubrzavaju i staju na 0-položaj (12-sati)
3. Istovremeno pritisnite dugmad A, B i C i pustite.


- * Kad se dugmad pusti, prikažu se svi segmenti digitalnog displeja.
- 4. Displej se ugasi kada se krunica vrati u normalni položaj.
- * Nakon vraćanja krunice čuje se zvuk, i sve kazaljke se pomaknu, čime se postupak resetiranja završava.
- * Nakon toga izvucite krunicu da sat dođe u 0-položaj namještanja.


Prema uputama u poglavlju 5. "Provjera 0-položaja svih kazaljki", provjerite da li su kazaljke sati, minuta, sekundi, 24-sata i kazaljka funkcije u standardnom 0-položaju.

Napomena:

Nakon namještanja 0-položaja svake kazaljke ispravno resetirajte vrijeme, kalendar i druge modove prije korištenja sata.

17. Funkcije jedinstvene za Eco-Drive satove

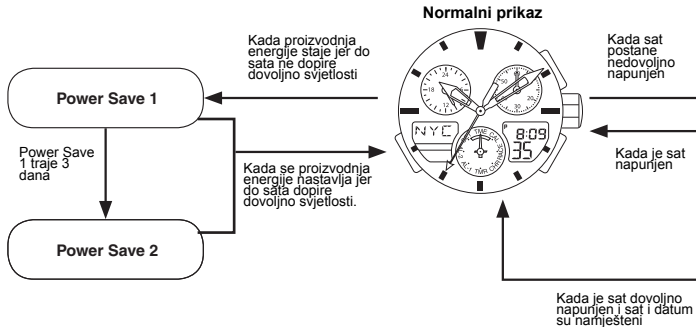

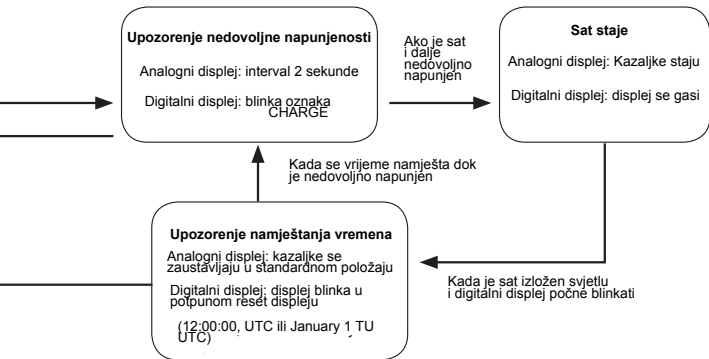

Funkcija upozorenja nedovoljne napunjenosti


Analogni displej

Neovisno o tome u kojem modu je sat u tom trenutku, kada postane nedovoljno napunjen počne prikazivati vrijeme i kazaljka sekundi pomiče se u intervalima od 2 sekunde.

Iako kazaljke 24-sata, sati i minuta i dalje pokazuju točno vrijeme sat staje nakon otprilike 1,5 dana otkako je aktivirana funkcija nedovoljne napunjenosti.

Kada se ovo dogodi, napunite sat izloživši ga svjetlu tako da se vrati na interval od 1-sekunde.

Ako se sat potpuno isprazni i stane, nakon što se napuni neće pokazivati točno vrijeme i datum. Ako se izloži svjetlu prije nego što se potpuno isprazni, nastavit će normalno raditi.



Digitalni displej

"CHARGE" blinka na digitalnom displeju 2 u svim modovima.

< Digitalni displej u svakom modu >

- * Sat prikazuje normalno vrijeme na displeju bez obzira na položaj krunice (ako je izvučena) u svakom modu osim u modu kalendar (CAL).
- * Kada je sat u modu kalendar prikazuje normalni datum na displeju bez obzira na položaj krunice.

Napomene:

- * Krunica ne funkcionira osim za mijenjanje moda (kada je krunica u normalnom položaju) u bilo kojem modu.
- * Dugmad ne funkcionira, osim za mijenjanje grada (UP/DOWN) u bilo kojem modu.
- * Alarm ne zvonči čak ni kada je namješten
- * Štoperica se prekine i resetira čak i ako je mjerenje u toku.
- * Mjerač vremena se prekine čak i ako je mjerenje u toku.
- * **Ako sat upozori na nedovoljnu napunjenost, treba najmanje 30 minuta da se vrati na normalno funkcioniranje čak i kada se izloži svjetlu.**

< Kada se funkcija upozorenja nedovoljne napunjenosti ugasi >


Kada se funkcija upozorenja nedovoljne napunjenosti ugasi jer je sat izložen svjetlu i napunio se, sat se vraća u mod prikazan kazaljkom moda.

Upozorenje mijenjanja vremena

Analogni displej

Ako nedovoljna napunjenost potraje oko 1,5 dana, sat se gasi. Kada se sat izloži svjetlu i napuni, sve kazaljke se brzo pomaknu na bázni položaj i staju.

Sve kazaljke stoje dok se vrijeme ne namjesti.



Digitalni displej

Displej potpunog reseta (12 sati, 00 minuta, 00 sekundi, UTC ili January 1 TU) blinka u modu vrijeme ili kalendar.

< Otkazivanje funkcije upozorenja namještanja vremena >

1. Postavite kazaljku moda u mod vrijeme i izvucite krunicu da namjestite vrijeme.
U modu vrijeme digitalni displej prestaje blinkati.
Nakon namještanja vremena vratite krunicu u normalni položaj.
2. Postavite kazaljku moda u mod kalendar i izvucite krunicu da namjestite datum.
U modu datum displej prestaje blinkati.
Nakon namještanja datuma vratite krunicu u normalni položaj.

Napomena:

- * Funkcija upozorenja namještanja vremena neće se otkazati ako se vrijeme ne namjesti prije datuma.

Funkcija sprječavanja prenapunjenosti

Funkcija sprječavanja prenapunjenosti se aktivira kada se punjiva ćelija napuni do kraja da se ne bi dalje punila. Ovo omogućuje korisniku da puni sat bez rizika od prenapunjenosti.

Štednja energije 1

Kada se energija ne generira jer solarna ćelija nije izložena svjetlu, kazaljka za sekunde staje na položaju 12 sati i sat automatski ulazi u štednju energije da smanji njenu potrošnju.

Analogni displej

- * Kazaljka za sekunde staje na položaju 12 sati
- * Druge kazaljke nastavljaju pokazivati točno vrijeme.

Digitalni displej

- * U skladu sa kazaljkom za sekunde zaustavljenom na 12 sati, digitalni displej se gasi. Međutim, mjerač utrke, alarm, štoperica i druge funkcije nastavljaju mjeriti vrijeme iako to nije prikazano na displeju.

< Otkazivanje štednje energije 1 >

Štednja energije 1 se otkáže kada se solarna ćelija izloži svjetlu i proizvodnja energije nastávi.

- * Kazaljka za sekunde ubrza na pokazivanje trenutnog vremena i kazaljka za sekunde se miče u intervalu od 1-sekunde.
- * Digitalni displej se pojavi simultano s nastavkom generiranja energije.

Napomena:

Tokom vremena kada je punjiva ćelija napunjena i aktivirana je funkcija sprječavanja prepunjenja, funkcija štednje energije je prekinuta čak i kada sat nije izložen svjetlu i generiranje energije je prekinuto. Također, funkcija štednje energije nije aktivirana kad je solarna ćelija izložena jakom svjetlu i privremeno postane napunjena do kraja.

Štednja energije 2

Nakon što je stanje Štednje energije 1 trajalo 3 dana i sve kazaljke (kazaljka 24-sata, kazaljke sati i minuta) dođu na položaj 12 sati, sat ulazi u stanje Štednje energije 2.

Analogni displej

- * Kazaljka 24-sata, kazaljka sati, kazaljka minuta, kazaljka sekundi i kazaljka funkcije staju na položaju 12 sati.

Digitalni displej

Digitalni displej ostaje ugašen i dalje.

Napomene:

- * Krunica i dugmad ne rade ni u jednom modu.
- * Alarm ne zvoni čak ni ako je namješten.

< Otkazivanje štednje energije 2 >

Slično kao i Štednja energije 1, i Štednja energije 2 se otkazuje kada se solarna ćelija izloži svjetlu i nastavi se generiranje energije.

- * Sve kazaljke se brzo pomaknu na trenutno vrijeme i počnu se kretati.
- * Digitalni displej se pojavi simultano s nastavkom generiranja energije. Međutim, štoperica se vraća na rešetirani displej štoperice, a mjerac utrke i tajmer se prebacuju na prikaz početnog namještanja.

18. Općenita vremena punjenja

Ispod su približna vremena potrebna za punjenje kada je brojačnik neprestano izložen svjetlu. Ova tabela je za približnu orijentaciju i ne predstavlja točna vremena punjenja.

Okoliš	Osvjetljenje (lx)	Približno vrijeme punjenja		
		Da radi 1 dan	Da počne normalno raditi nakon što se ćelija ispraznila	Da se napuni do kraja nakon što se ćelija ispraznila
Vani (sunčano)	100,000	4 minute	1 sat 10 minute	7 sati
Vani (oblačno)	10,000	7 minute	2 sata	13.5 sata
20 cm od fluorescentne lampe (30W)	3,000	22 minute	4.5 sata	42 sata
Unutarnje svjetlo	500	2.5 sata	24 sata	275 sati

Da se napuni do kraja nakon što se ćelija ispraznila:
Vrijeme potrebno za ponovno punjenje sata od kada se isprazni
dok se ne napuni do kraja.

Da radi jedan dan:
Vrijeme potrebno za ponovno punjenje sata da radi 1 dan a da se
kazaljka za sekunde pomiče u intervalu od 1 sekunde.

19. Napomene za rukovanje ovim satom

< Neka sat bude napunjen cijelo vrijeme >

- * Ako stalno nosite duge rukave, sat lako postane nedovoljno napunjen jer je prekriven i nije izložen svjetlu.
- * Kada skinete sat stavite ga na što svjetlije mjesto da bi uvijek pokazivao točno vrijeme.

Napomene: mjere opreza kod punjenja

- * Izbjegavajte punjenje na visokim temperaturama (iznad 60 C /140 F) jer to može oštetiti sat.

Primjeri: Punjenje sata jako blizu obične žarulje, halogene žarulje ili drugog izvora svjetla koje može postići visoke temperature, punjenje sata na mjestima koja dosežu visoke temperature, npr. u autu na sunčan dani.

- * Kada se puni ispod obične žarulje neka bude udaljen najmanje 50 cm da ne bi dosegao visoke temperature.

20. Mjere opreza

PAŽNJA: Vodootpornost

Postoji nekoliko vrsta vodootpornih satova, kao što je prikazano na slijedećoj tablici.

Jedinica "bar" je približno jednaka 1 atmosferi.
* "WATER RESIST (ANT) xx bar" može biti označeno i kao "W.R. xx bar".



Manje izlaganje vodi
(umivanje, kiša itd.)

Oznaka		Specifikacija	
Brojčanik	Kućište (pozadina kućišta)		
WATER RESIST ili bez oznake	WATER RESIST	Vodootporan do 3 atmosfere	OK
WR50 ili WATER RESIST 50	WATER RESIST 5 bar ili WATER RESIST	Vodootporan do 5 atmosfera	OK
WR 100/200 ili WATER RESIST 100/200	WATER RESIST 10bar/ 20bar ili WATER RESIST	Vodootporan do 10/20 atmosfera	OK

Za pravilnu upotrebu u skladu s ograničenjima sata, provjerite nivo vodootpornosti Vašeg sata naznačen na brojčaniku ili kućištu, i usporedite s tablicom.

Primjeri upotrebe



Umjerena izloženost vodi (pranje, kuhinjski poslovi, plivanje itd.)



Morski sportovi (ronjenje na dah)



Dubinsko ronjenje (s bocom)



Rukovanje krunicom ili dugmima mokrim rukama

NO

NO

NO

NO

OK

NO

NO

NO

OK

OK

NO

NO

- * Vodootpornost u svakodnevnoj upotrebi (do 3 atmosfere): ova vrsta sata je otporna na manju izloženosti vodi. Npr. možete nositi sat dok se umivate, ali nije napravljen za pod vodu.
- * Napredna vodootpornost u svakodnevnoj upotrebi (do 5 atmosfera): ova vrsta sata je otporna na srednju izloženost vodi. Možete ga nositi dok plivate, ali nije napravljen za ronjenje.
- * Napredna vodootpornost u svakodnevnoj upotrebi (do 10/20 atmosfera): ova vrsta sata može se koristiti za ronjenje na dah, ali nije napravljen za ronjenje s bocama niti saturacijsko ronjenje.

OPREZ

- * Ne dirajte krunicu ni dugmad mokrim prstima ili kad je sat mokr. Voda može ući i kompromitirati vodootpornost.
- * Ako je sat bio u morskoj vodi isperite ga svježom vodom i obrišite suhom krpom.

- * Ako je vlaga ušla u sat ili je staklo zamagljeno i ne odmagli se nakon jednog dana, odmah odnesite sat vašem predstavniku ili ovlaštenom servisu na popravak. Ako ostane takav, sat može korodirati iznutra.
- * Ako u sat uđe morska voda, stavite ga u kutiju ili plastičnu vrećicu i odmah odnesite na popravak. U protivnom tlak u satu će se povećati i dijelovi (staklo, krunica, dugmad itd.) mogu otpasti.

OPREZ: Čistite sat

Prašina i prljavština se talože u utorima na stražnjoj strani kućišta ili remena. Natakloženja prljavština može uzrokovati koroziju i zaprijeti vašu odjeću. Povremeno očistite sat.

Čišćenje sata

- * Koristite meku krpicu da obrišete prljavštinu, znoj i vodu sa kućišta i stakla.
- * Koristite meku, suhu krpicu da obrišete znoj i prljavštinu sa kožnog remena.
- * Za čišćenje metalnog, plastičnog i gumenog remena operite prljavštinu blagim sapunom i vodom. Koristite meku četkicu da uklonite prašinu i prljavštinu u utorima u metalnom remenu. Ako sat nije voodoporan odnesite ga predstavniku.

NAPOMENA: Ne koristite otapala (razrjeđivač, benzin itd.) jer mogu oštetiti površinu.

OPREZ:

- * Koristite sat unutar operativne temperature specificirane u uputstvima. Korištenje sata na višim ili nižim temperaturama od dozvoljenih može rezultirati u pogoršanju funkcioniranja ili prestanku rada sata.
- * NE koristite sat na mjestima gdje je izložen visokim temperaturama kao što je sauna. To može uzrokovati opekline na koži.
- * NE ostavljajte sat na mjestima gdje je izložen visokim temperaturama kao što je pretnac za rukavice ili kontrolna ploča auta.
To uzrokuje propadanje sata i deformaciju plastičnih dijelova.
- * NE ostavljajte sat blizu magneta. Sat će pokazivati krivo vrijeme ako ga stavite blizu magnetske medicinske opreme, magnetske ogrlice, magnetske kvake frižidera, kopče torbice ili slušalice mobitela. Ako se to dogodi odmaknite sat od magneta i resetirajte vrijeme.

- * NE stavljajte sat blizu kućanskih aparata koji stvaraju statički elektricitet. Jaki statički elektricitet kao onaj od TV ekrana, može uzrokovati krivo prikazano vrijeme.
- * Izbjegavajte da sat pada na tvrdi površinu kao što je pod.
- * Nemojte izložiti sat kemikalijama ili korozivnim plinovima. Ako je sat izložen otapalima (razrjeđivač ili benzin) ili tvarima koje sadrže otapala može doći do promjene boje, otapanja, pucaanja itd. U kontaktu sa živom iz toplomjera kućište, remen i drugi dijelovi mogu promijeniti boju.

21. Specifikacije

1. **Br. modela:** C660

2. **Tip:** Sat na solarno punjenje

3. **Točnost:** unutar +/- 15 sekundi mjesečno (kada se nosi na normalnim temperaturama +5 C do + 35 C)

4. **Raspon operativne temperature:** Raspon je 0 C do + 55 C

5. Funkcije displeja:

Analogni: Vrijeme: Sekunde, minute, sati, ime grada, funkcija, mod

Digitalni: *Vrijeme: sekunde, minute, sati, ime grada, ljetno vrijeme

*Kalendar: mjesec, datum, dan, ime grada

*Mjerač vremena: preostale minute, preostale sekunde, namještene minute (raspon 60-10 minuta sa 5-minutnim intervalima i 6,5,4,3,2, i 1 minutnim namještanjem)

*Štoperica: Štoperica sati, štoperica minute, štoperica sekunde, štoperica 1/100 sekundi, prolazno vrijeme (SPL), 24-satno mjerenje

*Tajmer: Preostale minute, preostale sekunde, namještene minute (raspon namještanja tajmera: 99 minuta do 1 minute u jedinicama od 1 minute)

- *Alarm 1: sati, minute, ime grada, ON/OFF
- *Alarm 2: sati, minute, ime grada, ON/OFF
- * Namještanje zone: namještanje displeja (SET) i otkazivanje (OFF) za svaki grad

6. Dodatne funkcije

- *Solarno punjenje
- *Zamjena glavnog vremena (analognog) i pod-vremena (digitalnog)
- *Funkcija micanja kazaljki (micanje kazaljki sata i minuta na položaj 12 sati)
- *Štednja energije 1: Automatski zaustavlja kazaljku za sekunde i digitalne displeje
- *Štednja energije 2: Automatski zaustavlja funkcije sata
- *Upozorenje nedovoljne napunjenosti
- *Upozorenje mijenjanja vremena
- *Funkcija sprječavanja prenapunjenosti

7. Vrijeme kontinuiranog rada:

Od potpuno napunjene dok ne stane: otprilike 4 godine (kada radi funkcija štednje energije 2)

Od intervala 2 sekunde dok ne stane: otprilike 1,5 dana

8. Baterija: Punjiva ćelija

- * Specifikacije se mogu mijenjati bez prethodne najave.