

Solarna ćelija se nalazi ispod brojčanika.

Provjera prijema satelitskog signala

1. Krunica je na poziciji 0
2. Pritisnite dugme A Prikaz
OK: prijem uspješan
NO: prijem neuspješan

Prijem satelitskog signala

Prijem informacije o lokaciji

1. Krunica je na poziciji 0
2. Pritisnite i držite dugme B sve dok se kazaljka za sekunde ne postavi na postavi na poziciju RX-GPS (oko 4 sekunde)
nakon prijema signala kazaljka za sekunde signalizira rezultat prijema i vraća se u normalnu funkciju

Prijem signala vremena

1. Krunica je na poziciji 0
2. Pritisnite i držite dugme A sve dok se kazaljka za sekunde ne postavi na postavi na poziciju RX-TME (oko 2 sekunde)
nakon prijema signala kazaljka za sekunde signalizira rezultat prijema i vraća se u normalnu funkciju.

Prijem signala prijestupne sekunde

1. Krunica je na poziciji 0
2. Pritisnite i držite dugme A sve oko 7 sekundi nakon prijema signala kazaljka za sekunde signalizira rezultat prijema i vraća se u normalnu funkciju

Promjena prikaza ljetnog/zimskog računanja vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 1
2. Pritisnite dugme A
SMT ON - prikazano je ljetno vrijeme
SMT OFF - prikazano je zimsko vrijeme
3. Vratite krunicu na početnu poziciju

Svjetsko vrijeme

1. Izvucite krunicu na poziciju 1
2. Okrenite krunicu i odaberite vremensku zonu (40 vremenskih zona)
3. Nakon odabira vratite krunicu na početnu poziciju


Zona	Kazaljka za sekunde	Ime zone	Prikazana zona	Zona	Kazaljka za sekunde	Ime zone	Prikazana zona
0	0 sec.	LON	London	+11.5	28 sec.	—	Norfolk Island
+1	2 sec.	PAR	Paris	+12	29 sec.	AKL	Auckland
+2	4 sec.	ATH	Athens	+12.75	31 sec.	—	Chatham Islands
+3	6 sec.	RUH	Riyadh	+13	32 sec.	TBU	Nuku'alofa
+3.5	7 sec.	—	Tehran	+14	34 sec.	—	Kiritimati
+4	8 sec.	DXB	Dubai	-12	36 sec.	—	Baker Island
+4.5	9 sec.	—	Kabul	-11	38 sec.	MDY	Midway
+5	10 sec.	KHI	Karachi	-10	40 sec.	HNL	Honolulu
+5.5	12 sec.	DEL	Delhi	-9.5	41 sec.	—	Marquesas Islands
+5.75	13 sec.	—	Kathmandu	-9	42 sec.	ANC	Anchorage
+6	14 sec.	DAC	Dhaka	-8	44 sec.	LAX	Los Angeles
+6.5	15 sec.	—	Yangon	-7	46 sec.	DEN	Denver
+7	16 sec.	BKK	Bangkok	-6	48 sec.	CHI	Chicago
+8	18 sec.	BJS (HKG)	Beijing/ Hong Kong	-5	50 sec.	NYC	New York
+8.75	20 sec.	—	Eucla	-4.5	51 sec.	—	Caracas
+9	21 sec.	TYO	Tokyo	-4	52 sec.	SCL	Santiago
+9.5	23 sec.	ADL	Adelaide	-3.5	53 sec.	—	St. John's
+10	25 sec.	SYD	Sydney	-3	54 sec.	RIO	Rio de Janeiro
+10.5	26 sec.	—	Lord Howe Island	-2	56 sec.	FEN	Fernando de Noronha
+11	27 sec.	NOU	Noumea	-1	58 sec.	PDL	Azores

Ručno namještanje vremena i datuma

1. Izvucite krunicu na poziciju 1
2. Pritisnite dugme B sve dok se kazaljka za sekunde ne zaustavi na poziciji 30
3. Izvucite krunicu na poziciju 2 kazaljka za sekunde se zaustavlja na poziciji 0
4. Pritiskanjem dugmeta A vršite odabir odjeljka za namještanje:
kazaljka za minute - kazaljka za sate - datum - godina/mjesec - dan - povratak na početak

5. Korekciju odabranog odjeljka vršite okretanjem krunice

Prikaz mjeseci i godina kalendara

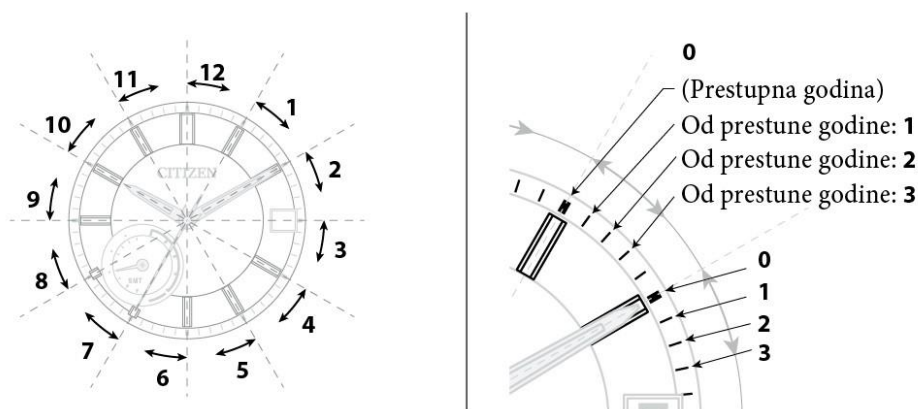

Nakon namještanja vratite krunicu na početnu poziciju kako biste završili proceduru





Provjera napunjenosti mehanizma

1. Krunica je na poziciji 0
2. Pritisnite dugme B

kazaljka za sekunde se postavlja na trenutnu poziciju napunjenosti


Nivo	4	3	2	1	0
Indikacija					
Trajanje (approx.)	24 - 19 mjeseci	19 - 14 mjeseci	14 - 5 mjeseci	5 mjeseci - 5 dana	5 dana ili kraće
Značenje	Nivo napunjenosti je adekvatan		Nivo napunjenosti je u redu		Nivo napunjenosti se smanjuje
	OK za normalnu upotrebu			Potrebno je dopuniti.	

Indikacija generiranja energije

Nivo	6	5	4	3	2	1	0
Indikacija							
Začnenje	Dovoljno generirane energije za punjenje		Puniti gdje je nivo generiranja energije iz svjetlosti jači, "5" ili "6"				

Provjera referentne pozicije kazaljki

- Izvucite krunicu na poziciju 1
 - Pritisnite dugme A oko 4 sekunde
- Kazaljke se postavljaju na trenutnu referentnu poziciju
- * sve kazaljke na 12 sati
 - * indikacija datuma: između 31 i 1

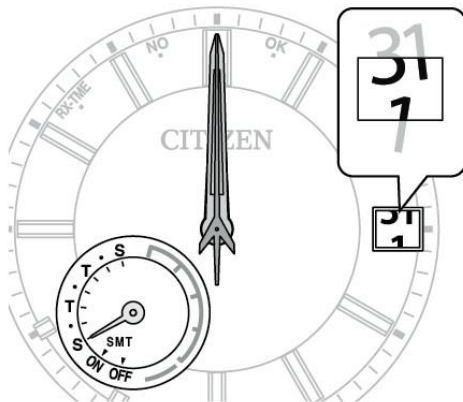


- Ukoliko je referentna pozicija adekvatna vratite krunicu na početnu poziciju i pritisnite dugme A

Korekcija referentne pozicije

Korekcija referentne pozicije se vrši ukoliko kazaljke nisu postavljene kao na fotografiji

- Izvucite krunicu na poziciju 2
- Pritisnite dugme A oko 4 sekunde
- Ponovnim pritiskanjem dugmeta A birate željeni segment za namještanje
Datum/Dan - kazaljka za sate - kazaljka za minute - kazaljka za sekunde - povratak na početak
- Namještanje odabranog segmenta se vrši okretanjem krunice.
- Svaki segment bi trebalo biti na poziciji:
 - * sve kazaljke na 12 sati
 - * prikaz datuma: između 31 i 1
 - * prikaz dana: na S (Sunday)

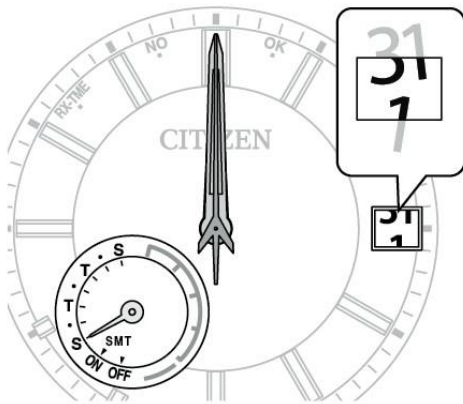

6. Nakon namještanja vratite krunicu na početnu poziciju
7. Pritisnite Dugme A kako bi potvrdili namješteno

Resetiranje sata

1. Izvucite krunicu na poziciju 2
 2. Simultano pritisnite dugme A i B duže od 3 sekunde
- Napomena: nakon resetiranja sata potrebno je namjestiti referentnu poziciju